

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS HT
Zulassungen: CE, UKCA, SEV, DNV
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M10x1.5
Klemmbereich min.: 4.0 mm
Klemmbereich max.: 6.0 mm
Schlüsselweite: 13 mm
Masswert (H): 15 mm
Gewindelänge (L): 5 mm

Artikel-Nr.: **1000.10.91.060**

EAN: 7611614164632

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M10x1.5

Schlüsselweite: 13 mm

Masswert H: 15 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik


Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

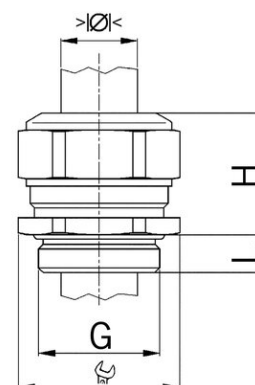

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------