

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Masswert (H): 21 mm
 Gewindelänge (L): 6.0 mm
 UL - Klemmbereich: 7.0-12.0 mm

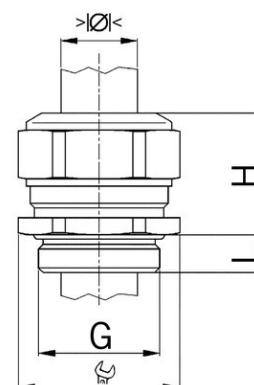

Artikel-Nr.: **1000.11**

EAN: 7611614105970

Versand: 50

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 21 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm

Klemmbereich UL: 7 - 12 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C