

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde Gasrohr

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Gewinde (G): G 1 1/2"
 Klemmbereich mit Inlet min.: 25.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
 Schlüsselweite: 55/50 mm
 Masswert (H): 32 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	➔ 1000.11/2G
EAN:	7611614228716
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	G 1 1/2"
Schlüsselweite:	55/50 mm
Masswert H:	32 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	30.5 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	25 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

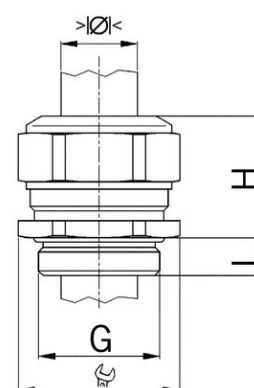

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C