

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Anschlussgewinde NPT
 Zulassungstyp: Progress MS NPT
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): NPT 1 1/2"
 Klemmbereich min.: 33.0 mm
 Klemmbereich max.: 37.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 41.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 22 mm
 UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

Artikel-Nr.: **1000.11/2NPT**

EAN: 7611614116808

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: NPT 1 1/2"

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 22 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 33 mm


Klemmbereich max.: 37 mm

Klemmbereich UL: 34.3 - 37.2 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: NPT

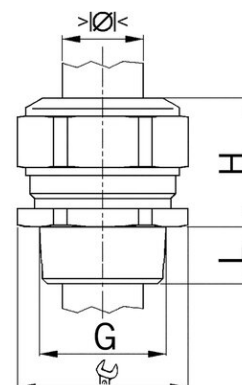

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C