

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS NPT
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): NPT 1 1/2"
 Klemmbereich min.: 33.0 mm
 Klemmbereich max.: 37.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 22 mm
 UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

Artikel-Nr.:	⇒ 1000.11/2NPT.370
EAN:	7611614116693
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	NPT 1 1/2"
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	22 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	33 mm
Klemmbereich max.:	37 mm
Klemmbereich UL:	34.3 - 37.2 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

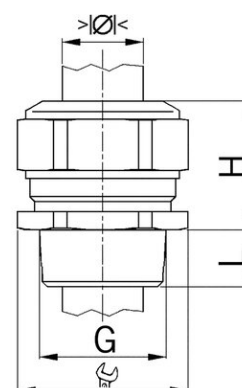

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C