

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Anschlussgewinde NPT
Zulassungstyp: Progress MS NPT
Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (Hinweis): IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): NPT 1 1/4"
Klemmbereich min.: 20.0 mm
Klemmbereich max.: 24.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 20 mm
UL - Klemmbereich: 21.5-24.0 mm

Artikel-Nr.:	⇒ 1000.11/4NPT.240
EAN:	7611614116655
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	NPT 1 1/4"
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	20 mm
Klemmbereich max.:	24 mm
Klemmbereich UL:	21.5 - 24 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

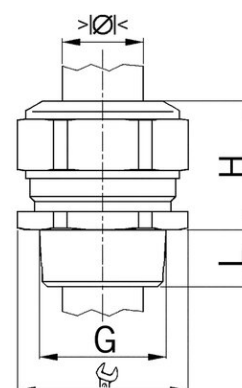

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C