

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS NPT  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): NPT 1 1/4"  
 Klemmbereich min.: 24.0 mm  
 Klemmbereich max.: 28.5 mm  
 Schlüsselweite: 46 mm  
 Masswert (H): 31 mm  
 Gewindelänge (L): 20 mm  
 UL - Klemmbereich: 27.9-28.5 mm

**Artikel-Nr.:** **1000.11/4NPT.285**

EAN: 7611614116662  
 Versand: 10  
 Preisgruppe: 540

#### Maße / Form

Gewinde: NPT 1 1/4"  
 Schlüsselweite: 46 mm  
 Masswert H: 31 mm  
 Gewindelänge L: 20 mm

#### Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.: 24 mm  
 Klemmbereich max.: 28.5 mm  
 Klemmbereich UL: 27.9 - 28.5 mm  
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik

#### Ausstattung

Gewindeart: NPT

#### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69  
 Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

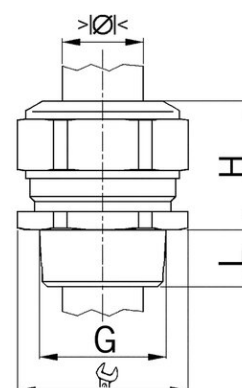

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |