

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich min.: 11.0 mm
 Klemmbereich max.: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

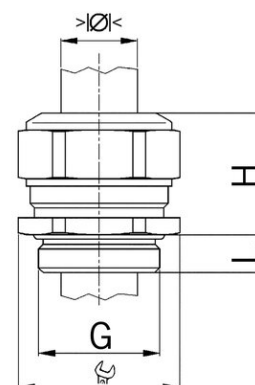

Artikel-Nr.:	1000.16.91.150
EAN:	7611614164427
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C
