

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE / NBR  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): M16x1.5  
 Klemmbereich min.: 4.5 mm  
 Klemmbereich max.: 6.0 mm  
 Schlüsselweite: 18 mm  
 Masswert (H): 20 mm  
 Gewindelänge (L): 5 mm  
 UL - Klemmbereich: 6.0-6.0 mm

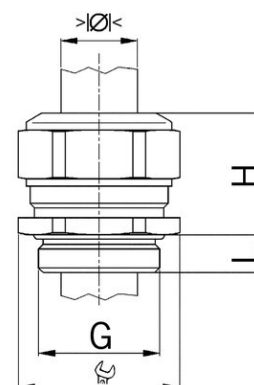

Artikel-Nr.: **1000.17.060**

EAN: 7611614104287

Versand: 50

Preisgruppe: 500

### Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 20 mm

Gewindelänge L: 5 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4.5 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmbereich UL: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



# Produktdatenblatt:

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten