

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde Gasrohr

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): G 1"
Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 11 mm

Artikel-Nr.:	➔ 1000.1G
EAN:	7611614228709
Versand:	25
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	G 1"
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

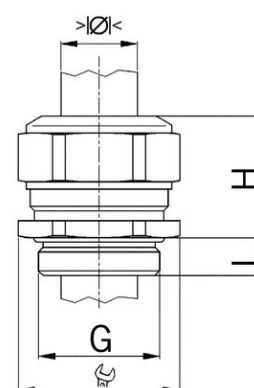

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C