

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Anschlussgewinde NPT
Zulassungstyp: Progress MS NPT
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): NPT 1"
Klemmbereich min.: 14.0 mm
Klemmbereich max.: 17.0 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 20 mm
UL - Klemmbereich: 16.0-17.0 mm

Artikel-Nr.:	1000.1NPT.170
EAN:	7611614116624
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	NPT 1"
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	14 mm
Klemmbereich max.:	17 mm
Klemmbereich UL:	16 - 17 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	NPT
-------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

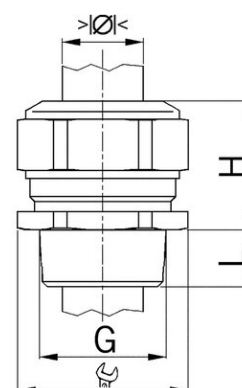

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
--------------------------	---

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C