

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

#### Artikeldaten

Anschlussgewinde NPT  
 Zulassungstyp: Progress MS NPT  
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): NPT 1"  
 Klemmbereich min.: 17.0 mm  
 Klemmbereich max.: 21.0 mm  
 Schlüsselweite: 36 mm  
 Masswert (H): 28 mm  
 Gewindelänge (L): 20 mm  
 UL - Klemmbereich: 19.3-21.0 mm

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1000.1NPT.210</b> |
| EAN:                | 7611614116631        |
| Versand:            | 25                   |
| Preisgruppe:        | 540                  |

#### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | NPT 1" |
| Schlüsselweite: | 36 mm  |
| Masswert H:     | 28 mm  |
| Gewindelänge L: | 20 mm  |

#### Anschlüsse / Einführungen


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich max.: | 21 mm               |
| Klemmbereich UL:   | 19.3 - 21 mm        |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

#### Ausstattung

|             |     |
|-------------|-----|
| Gewindeart: | NPT |
|-------------|-----|

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

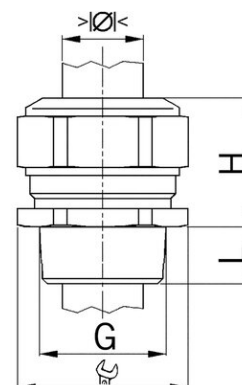

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde<br>abgedichtet) |
|--------------------------|---------------------------------------------|

---

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |