

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde Gasrohr

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): G 2 1/2"
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 50.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 56.0 mm
Schlüsselweite: 80 mm
Masswert (H): 38 mm
Gewindelänge (L): 18 mm

Artikel-Nr.:	1000.21/2G.560
EAN:	7611614228730
Versand:	1
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	G 2 1/2"
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	50 mm
Klemmbereich max.:	56 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

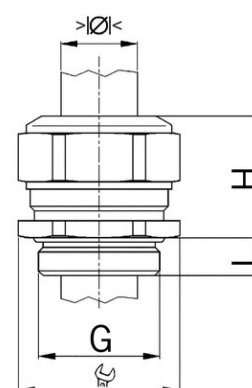

Montageanleitungen



Planungsdaten