

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 29
 Klemmbereich min.: 19.0 mm
 Klemmbereich max.: 23.0 mm
 Schlüsselweite: 38 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 8.0 mm
 UL - Klemmbereich: 21.0-23.0 mm

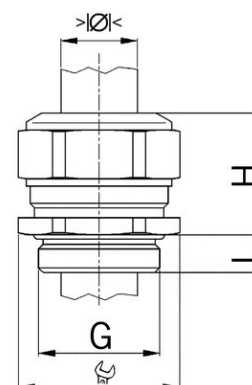

Artikel-Nr.: **1000.29.230**

EAN: 7611614105857

Versand: 25

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 19 mm

Klemmbereich max.: 23 mm

Klemmbereich UL: 21 - 23 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C