

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde Gasrohr

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): G 2"
Klemmbereich mit Inlet min.: 37.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 43.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 43.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 49.0 mm
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.:	➔ 1000.2G
EAN:	7611614228655
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	G 2"
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	43 mm
Klemmbereich max.:	49 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	37 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	43 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

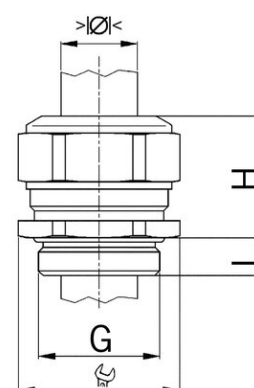

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C