

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing


## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: Progress MS NPT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS NPT  
 Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): NPT 3/8"  
 Klemmbereich min.: 3.5 mm  
 Klemmbereich max.: 4.5 mm  
 Schlüsselweite: 18 mm  
 Masswert (H): 20 mm  
 Gewindelänge (L): 12 mm  
 UL - Klemmbereich: 4.5-4.5 mm

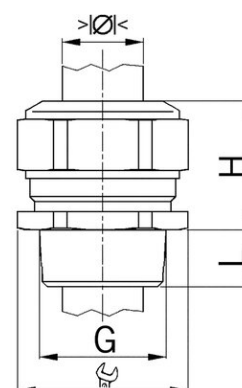

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>GD 1000.3/8NPT.045</b> |
| EAN:                | 7611614116525             |
| Versand:            | 50                        |
| Preisgruppe:        | 540                       |

#### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | NPT 3/8" |
| Schlüsselweite: | 18 mm    |
| Masswert H:     | 20 mm    |
| Gewindelänge L: | 12 mm    |

#### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 4.5 mm              |
| Klemmbereich UL:   | 4.5 mm              |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

#### Ausstattung

|             |     |
|-------------|-----|
| Gewindeart: | NPT |
|-------------|-----|

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Schutzart:               | IP 69                                    |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet) |



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |