

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Kabelschirmdurchmesser: 21.0-25.0
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 68 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 Masswert X: 24

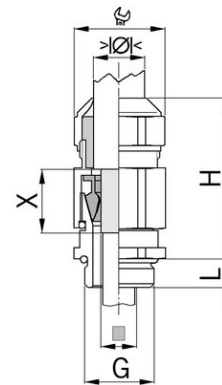

Artikel-Nr.: **1000.32.85.250**

EAN: 7611614217802
 Versand: 5
 Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert H: 68 mm
 Masswert X: 24 mm
 Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm
 Klemmbereich max.: 33 mm
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Kontaktierung:	Spannzange
----------------	------------

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
----------------	--

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------