

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS HT
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:	1000.32.92
EAN:	7611614164779
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form


Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

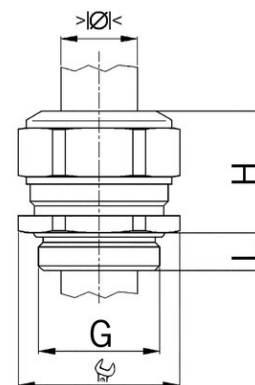

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C