

Produktdatenblatt:

Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

Dichteinsätze Vollgummi

- Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung
 Material: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 passend zu Gewinde: M32
 Bohr Ø: 25.5 mm

Artikel-Nr.:  **1000.32.98.30.03**

EAN: 7611614130347

Versand: 1

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Produkt Ø: 25.5 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 25.5 mm

Bohrloch Ø: 25.5 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 25.5 mm


Ausstattung

Produktart: Dichtung

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

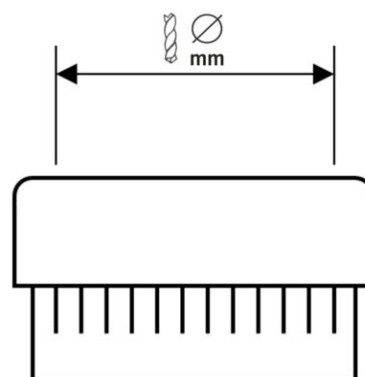

Planungsdaten