

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Bezeichnung: Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
 Oberfläche: Vernickelt
 Kennzeichnung: 1 Rille
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 19.3-21.0 mm

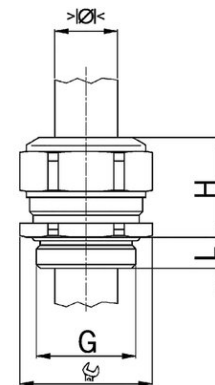

Artikel-Nr.: **1000.32LF**

EAN: 7611614346601

Versand: 25

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 17 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 21 mm

Klemmbereich UL: 19.3 - 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei: Ja



**UK
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C