

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 9 mm
UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

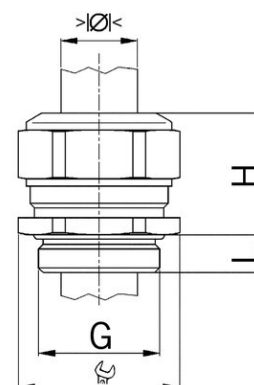

Artikel-Nr.: **1000.50**

EAN: 7611614104607

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 37 mm

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 37 mm

Klemmbereich UL: 34.3 - 37.2 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten