

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Zertifikate: CE, UKCA, SEV, VDE, CUS, DNV
 Einteiliges Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich min.: 29.0 mm
 Klemmbereich max.: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 34 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm
 UL - Klemmbereich: 29.0-33.0 mm

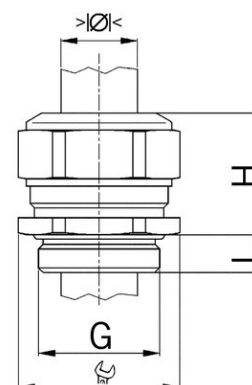

Artikel-Nr.: **1000.50.330**

EAN: 7611614104454

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 29 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmbereich UL: 29 - 33 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten