

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
 Kabelschirmdurchmesser: 29.0-38.0
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 82 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm
 Masswert X: 30

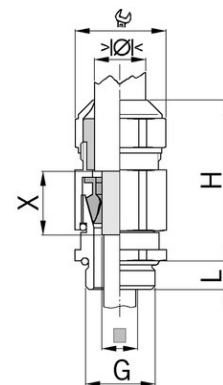

Artikel-Nr.: **1000.50.85.380**

EAN: 7611614217826

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 82 mm

Masswert X: 30 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 37 mm

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 37 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Kontaktierung:	Spannzange
----------------	------------

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
----------------	--

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------