

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 9 mm
UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

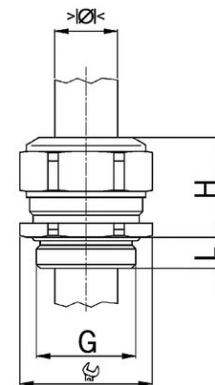

Artikel-Nr.:	⇒ 1000.50LF
EAN:	7611614346632
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmbereich UL:	34.3 - 37.2 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
-----------	----



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C