

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M63x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm
 Schlüsselweite: 70 mm
 Masswert (H): 37 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 UL - Klemmbereich: 40.0-45.0 mm

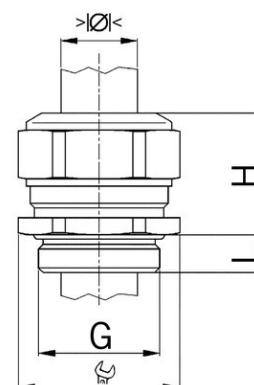

Artikel-Nr.: **1000.63**

EAN: 7611614104614

Versand: 5

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 40 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 46 mm

Klemmbereich UL: 40 - 45 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



**UK
CA**

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten