Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange




Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm
Kabelschirmdurchmesser: 35.0-44.0
Schlüsselweite: 70 mm
Masswert (H): 78 mm
Gewindelänge (L): 15 mm
Masswert X: 26

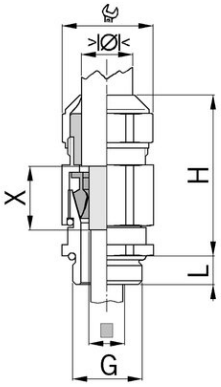

Artikel-Nr.:	**1000.63.85.440**
EAN:	7611614217840
Versand:	1
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	78 mm
Masswert X:	26 mm
Gewindelänge L:	15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	46 mm
Klemmbereich max.:	52 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	40 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	46 mm

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Spannzange

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen
Gewindeart:	metrisch

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C