

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche: Vernickelt
Kennzeichnung: 1 Rille
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M63x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm
Schlüsselweite: 70 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
UL - Klemmbereich: 40.0-45.0 mm

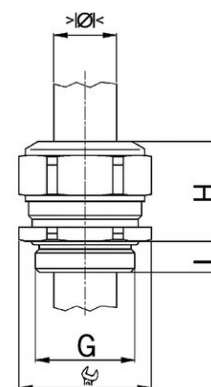

Artikel-Nr.:	⇒ 1000.63LF
EAN:	7611614346649
Versand:	5
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	70 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	46 mm
Klemmbereich max.:	52 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	40 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	46 mm
Klemmbereich UL:	40 - 45 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei:	Ja
-----------	----



UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C