

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Bezeichnung: Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M85x2.0
 Klemmbereich min.: 63.0 mm
 Klemmbereich max.: 70.0 mm
 Schlüsselweite: 95 mm
 Masswert (H): 41 mm
 Gewindelänge (L): 18 mm

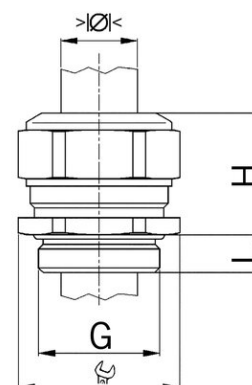

Artikel-Nr.: **1000.85.700**

EAN: 7611614228778

Versand: 1

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M85x2.0

Schlüsselweite: 95 mm

Masswert H: 41 mm

Gewindelänge L: 18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 63 mm

Klemmbereich max.: 70 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C