Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE / NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M95x2.0
Klemmbereich min.: 73.0 mm
Klemmbereich max.: 80.0 mm
Schlüsselweite: 110 mm
Masswert (H): 51 mm
Gewindelänge (L): 20 mm

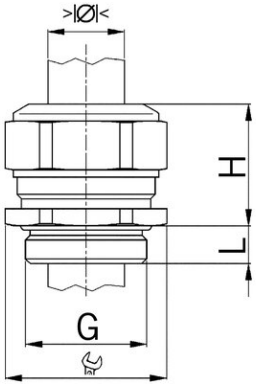

Artikel-Nr.:	**1000.95.800**
EAN:	7611614228853
Versand:	1
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M95x2.0
Schlüsselweite:	110 mm
Masswert H:	51 mm
Gewindelänge L:	20 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	73 mm
Klemmbereich max.:	80 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C