

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing

Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Rostfreier und säurebeständiger Stahl A4

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Frontring: Messing halbgloss vernickelt
Druckmutter: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Dichtscheibe: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Wandstärke: max. 5 mm
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Durchmesser A: 27 mm
Masswert (H): 4.5 mm
Gewindelänge (L): 23 mm

Artikel-Nr.:	1040.20.40.080
EAN:	7611614264653
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Ø A:	27 mm
Masswert H:	4.5 mm
Gewindelänge L:	23 mm

Anschlüsse / Einführungen



Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

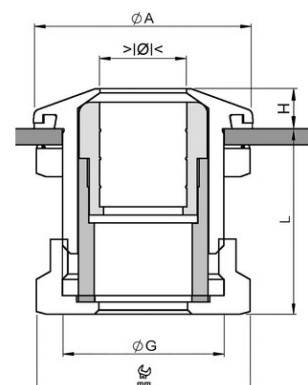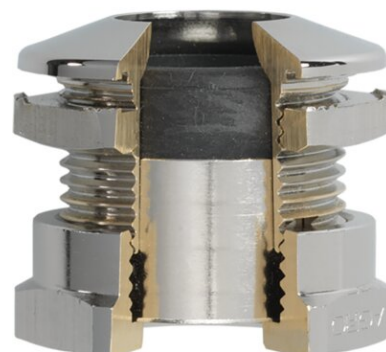

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------