

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS
 Einteiliger Dichtring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtring: TPE
 O-Ring: NBR
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich min.: 2.0 mm
 Klemmbereich max.: 6.0 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 20 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm
 UL - Klemmbereich: 3.9-6.0 mm

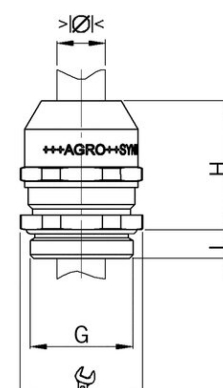

Artikel-Nr.: **1045.17.060**

EAN: 7611614229980

Versand: 50

Preisgruppe: 550

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 20 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmbereich UL: 3.9 - 6 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C