Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

· Einteiliger Dichtring
· nicht durchgehend isolierend
· Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: SYNTEC MS
Merkmale: Einteiliger Dichtring
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtring: TPE
O-Ring: NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 7.0 mm
Klemmbereich max.: 13.0 mm
Schlüsselweite: 22 mm
Masswert (H): 25 mm
Gewindelänge (L): 6 mm
UL - Klemmbereich: 9.7-13.0 mm

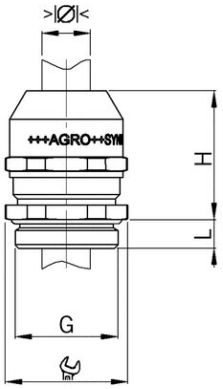

Artikel-Nr.:	**1045.20.130**
EAN:	7611614229997
Versand:	50
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	22 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	7 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmbereich UL:	9.7 - 13 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C