

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

### Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch  
 Zulassungstyp: SYNTEC MS  
 Merkmale: Einteiliger Dichtring  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtring: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68  
 NEMA Type rating: 4X  
 Gewinde (G): M25x1.5  
 Klemmbereich min.: 10.0 mm  
 Klemmbereich max.: 17.0 mm  
 Schlüsselweite: 28 mm  
 Masswert (H): 31 mm  
 Gewindelänge (L): 7 mm  
 UL - Klemmbereich: 14.2-17.0 mm

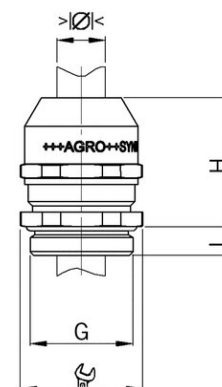

**Artikel-Nr.:** **1045.25.170**

**EAN:** 7611614230016

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 550

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 28 mm

**Masswert H:** 31 mm

**Gewindelänge L:** 7 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 10 mm

**Klemmbereich max.:** 17 mm

**Klemmbereich UL:** 14.2 - 17 mm

**Klemmtechnik:** Lamellentechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |