

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS
 Einteiliger Dichtring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtring: TPE
 O-Ring: NBR
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 13.0 mm
 Klemmbereich max.: 21.0 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 33 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 15.0-21.0 mm

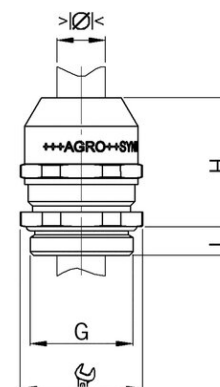

Artikel-Nr.: **1045.32.210**

EAN: 7611614230030

Versand: 25

Preisgruppe: 550

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 33 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 13 mm

Klemmbereich max.: 21 mm

Klemmbereich UL: 15 - 21 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C