

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS
 Einteiliger Dichtring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtring: TPE
 O-Ring: NBR
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich min.: 20.0 mm
 Klemmbereich max.: 29.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 40 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm
 UL - Klemmbereich: 23.0-29.0 mm

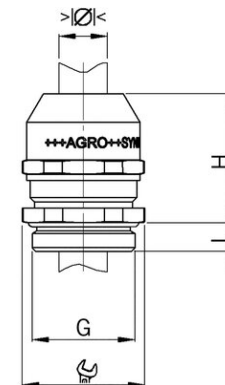

Artikel-Nr.: **1045.50.290**

EAN: 7611614230085

Versand: 5

Preisgruppe: 550

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 40 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 20 mm

Klemmbereich max.: 29 mm

Klemmbereich UL: 23 - 29 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C