

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS
Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 21 mm
Gewindelänge (L): 6.0 mm
UL - Klemmbereich: 7.0-12.0 mm

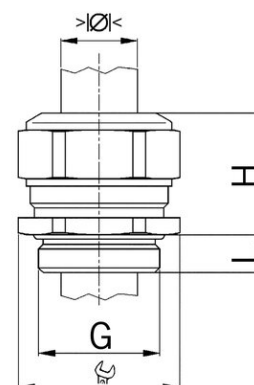

Artikel-Nr.:	1060.11
EAN:	7611614106489
Versand:	50
Preisgruppe:	500



Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	21 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8.5 mm
Klemmbereich UL:	7 - 12 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C