

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich min.: 9.5 mm
 Klemmbereich max.: 12.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 25 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm
 UL - Klemmbereich: 10.4-12.5 mm

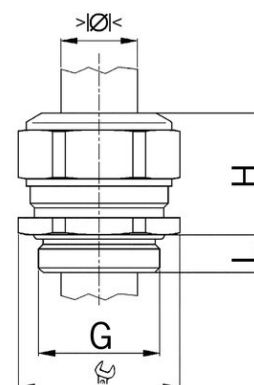

Artikel-Nr.: **1060.25.125**

EAN: 7611614105277

Versand: 25

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 9.5 mm

Klemmbereich max.: 12.5 mm

Klemmbereich UL: 10.4 - 12.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Produktdatenblatt:

Material / Farbe

Werkstoff: Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten