

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Progress MS
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 21.0 mm
 Klemmbereich max.: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 22.2-25.5 mm
 Zulassungszeichen: CE, UKCA, SEV, VDE, CUS, DNV

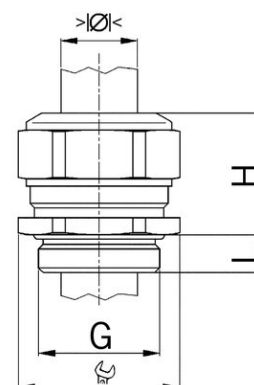

Artikel-Nr.:	GD 1060.32.255
EAN:	7611614105314
Versand:	25
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich UL:	22.2 - 25.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Produktdatenblatt:

Material / Farbe

Werkstoff: Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten