

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 36
 Klemmbereich min.: 26.0 mm
 Klemmbereich max.: 30.5 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 32 mm
 Gewindelänge (L): 8.0 mm
 UL - Klemmbereich: 26.0-30.5 mm

Artikel-Nr.:	1060.36.305
EAN:	7611614106410
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form


Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	32 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	26 mm
Klemmbereich max.:	30.5 mm
Klemmbereich UL:	26 - 30.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

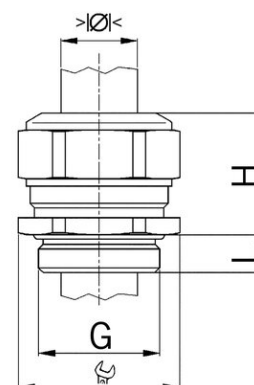

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C