

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS
Einteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Gewinde (G): Pg 42
Klemmbereich min.: 33.0 mm
Klemmbereich max.: 37.0 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 10.0 mm
UL - Klemmbereich: 34.3-37.2 mm

Artikel-Nr.: **1060.42.370**

EAN: 7611614106434

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 42

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 33 mm

Klemmbereich max.: 37 mm


Klemmbereich UL: 34.3 - 37.2 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

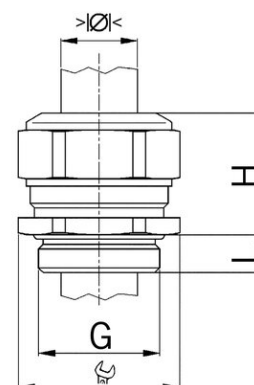

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C