

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Einteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 48
 Klemmbereich min.: 37.0 mm
 Klemmbereich max.: 43.0 mm
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert (H): 37 mm
 Gewindelänge (L): 11.0 mm
 UL - Klemmbereich: 37.0-43.0 mm

Artikel-Nr.:	1060.48.430
EAN:	7611614106458
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form


Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	43 mm
Klemmbereich UL:	37 - 43 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

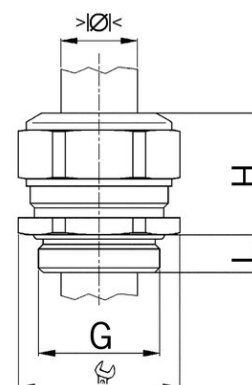

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C