

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): Pg 11
Minimaler Klemmbereich: 5.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 8.5 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:  **1080.11.91.085**

EAN: 7611614233611

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 23 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 8.5 mm


Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

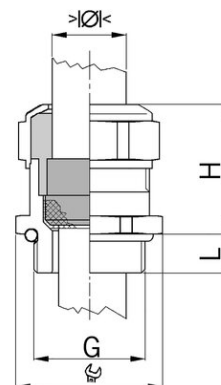

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------