

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Beschreibung: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): Pg 11
Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	1080.11.91.120
EAN:	7611614233628
Versand:	50
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	21 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm


Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8.5 mm
Klemmbereich max.:	12 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

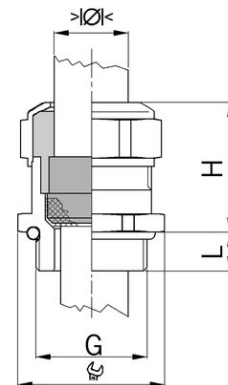

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	200 °C
-------------------------	--------