

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): M12x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 6.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 7.5 mm
 Schlüsselweite: 15 mm
 Masswert (H): 60 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

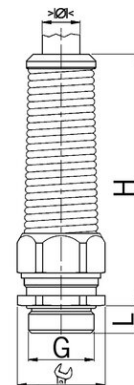

Artikel-Nr.: **1080.12.52.075**

EAN: 7611614195681

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 60 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 6 mm

Klemmbereich max.: 7.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C