

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Produktmerkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
 endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 16
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 88 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

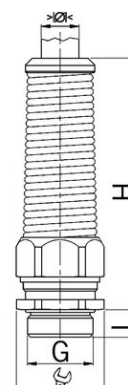

Artikel-Nr.:  **1080.16.52.110**

EAN: 7611614195940

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: Pg 16

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 88 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die
Kontakthülse bei in der
Kabelverschraubung endendem
Schirmgeflecht

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------
