

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 8.0 mm
 Klemmbereich max.: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 25 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

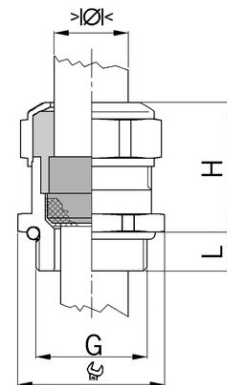

Artikel-Nr.: **1080.20.110**

EAN: 7611614114828

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten