

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M20x1.5
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 14.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 88 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

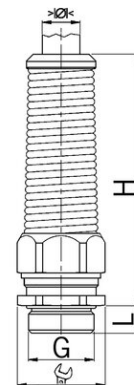

Artikel-Nr.: **1080.20.52.140**

EAN: 7611614195742

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 88 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 14 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C