

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): Pg 21
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 19.0 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 104 mm
Gewindelänge (L): 7 mm

Artikel-Nr.:  **1080.21.52.190**

EAN: 7611614195971

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: Pg 21

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 104 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm


Klemmbereich max.: 19 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

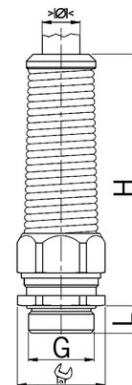

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die
Kontakthülse bei in der
Kabelverschraubung endendem
Schirmgeflecht

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------
