

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN
 Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): M25x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 19.0 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 104 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

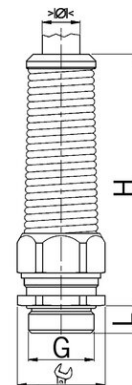

Artikel-Nr.: **1080.25.52.190**

EAN: 7611614195766

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 104 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 19 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	kurz
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------