

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS EMV
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich min.: 19.0 mm
Klemmbereich max.: 23.0 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

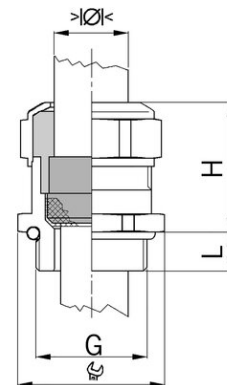

Artikel-Nr.:	GD 1080.29.230
EAN:	7611614115177
Versand:	25
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	19 mm
Klemmbereich max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C